



Gadot

POLSKIE DRZWI



GADOT Piotr Nowakowski

tel.: 502 489 692

Ciemniewo 6, 09-110 Sochocin

NIP: 567 174 03 53



MI-29, RI-29, SI-29, GI-29, LI-29



MI-30, RI-30, SI-30, GI-30, LI-30



MI-03T, RI-03T, SI-03T, GI-03T, LI-03T



MI-03, RI-03, SI-03, GI-03, LI-03



MI-09, RI-09, SI-09, GI-09, LI-09



MI-04 BLACK, RI-04 BLACK, SI-04 BLACK,
GI-04 BLACK, LI-04 BLACK



MI-27, RI-27, SI-27, GI-27, LI-27



MI-28 BLACK, RI-28 BLACK, SI-28 BLACK,
GI-28 BLACK, LI-28 BLACK



MI-23 RI-23, SI-23, GI-23, LI-23



MI-26, RI-26, SI-26, GI-26, LI-26



MI-25, RI-25, SI-25, GI-25, LI-25



MI-24, RI-24, SI-24, GI-24, LI-24



MI-22 BLACK, RI-22 BLACK, SI-22 BLACK,
GI-22 BLACK, LI-22 BLACK



MI-21, RI-21, SI-21, GI-21, LI-21



MI-20, RI-20, SI-20, GI-20, LI-20



MI-15, RI-15, SI-15, GI-15, LI-15

55mm

OKLEINA: antracyt ciemny*, złoty dqb*, orzech ciemny*, biały struktura, mahoń, wenge LAKIER: biały*, antracyt*, brąz*

68mm

OKLEINA: antracyt ciemny, orzech, złoty dqb, biały struktura

72mm

OKLEINA: złoty dqb*^Λ, winchester*^Λ, dqb turner*^Λ, czarny drewnopodobny (kolor exclusive), jasnoszary, dqb sonoma, dqb sheffield, dqb bagienny*^Λ, ciemny orzech*^Λ, mahoń, antracyt ciemny*^Λ, biały drewnopodobny, biały struktura*^Λ, beton, antracyt drewnopodobny*^Λ

85mm

OKLEINA: biały struktura^Λ, winchester^Λ, złoty dqb^Λ, ciemny orzech^Λ, dqb bagienny^Λ, antracyt ciemny^Λ, antracyt drewnopodobny^Λ, dqb turner

101mm

OKLEINA: złoty dqb*, winchester*, dqb turner*, czarny drewnopodobny (kolor exclusive), jasnoszary, dqb sonoma, dqb sheffield, dqb bielony, dqb bagienny*, ciemny orzech*, mahoń, antracyt ciemny*, biały drewnopodobny, biały struktura*, beton, antracyt drewnopodobny*

* - Dostępne w rozmiarze 100

Λ - Dostępne w wersji N (zwężonej)



MA-09, RA-09, SA-09, GA-09, LA-09



MA-12, RA-12, SA-12, GA-12, LA-12



MA-07, RA-07, SA-07, GA-07, LA-07



MA-02, RA-02, SA-02, GA-02, LA-02



MA-03, RA-03, SA-03, GA-03, LA-03



MA-01, RA-01, SA-01, GA-01, LA-01




MA-08, RA-08, SA-08, GA-08, LA-08



MA-16, RA-16, SA-16, GA-16, LA-16



MA-05, RA-05, SA-05, GA-05, LA-05



MA-06, RA-06, SA-06, GA-06, LA-06



MA-04, RA-04, SA-04, GA-04, LA-04



MA-21, RA-21, SA-21, GA-21, LA-21



MA-00, RA-00, SA-00, GA-00, LA-00



MA-17, RA-17, SA-17, GA-17, LA-17



MA-14, RA-14, SA-14, GA-14, LA-14



MA-15, RA-15, SA-15, GA-15, LA-15

55mm

OKLEINA: antracyt ciemny*, złoty dąb*, orzech ciemny*, biały struktura, mahoń, wenge LAKIER: biały*, antracyt*, brqz*

68mm

OKLEINA: antracyt ciemny, orzech, złoty dąb, biały struktura

72mm

OKLEINA: złoty dąb*^, winchester*^, dąb turner*^, czarny drewnopodobny (kolor exclusive), jasnoszary, dąb sonoma, dąb sheffield, dąb bagienny*^, ciemny orzech*^, mahoń, antracyt ciemny*^, biały drewnopodobny, biały struktura*^, beton, antracyt drewnopodobny*^

85mm

OKLEINA: biały struktura^, winchester^, złoty dąb^, ciemny orzech^, dąb bagienny^, antracyt ciemny^, antracyt drewnopodobny^, dąb turner

101mm

OKLEINA: złoty dąb*, winchester*, dąb turner*, czarny drewnopodobny (kolor exclusive), jasnoszary, dąb sonoma, dąb sheffield, dąb bielony, dąb bagienny*, ciemny orzech*, mahoń, antracyt ciemny*, biały drewnopodobny, biały struktura*, beton, antracyt drewnopodobny*

* - Dostępne w rozmiarze 100

^ - Dostępne w wersji N (zwężanej)


101(MT) / 85(RT) / 72(ST) / 55(LT)

DRZWI TŁOCZONE



MT-41, RT-41, ST-41, LT-41*

* TYLKO W WERSJI OKLEINOWANEJ

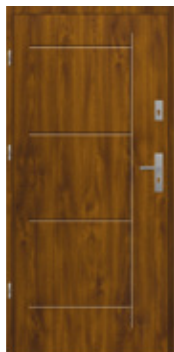

MT-53, RT-53, ST-53, LT-53*

* TYLKO W WERSJI OKLEINOWANEJ

55mm OKLEINA: antracyt ciemny*, złoty dąb*, orzech ciemny*, biały struktura, mahoń, wenge

72mm OKLEINA: złoty dąb*[^], winchester*[^], dąb turner*[^], czarny drewnopodobny (kolor exclusive), jasnoszary, dąb sonoma, dąb sheffield, dąb bagienny*[^], ciemny orzech*[^], mahoń, antracyt ciemny*[^], biały drewnopodobny, biały struktura*[^], beton, antracyt drewnopodobny*[^]

85mm OKLEINA: biały struktura*[^], winchester*[^], złoty dąb*[^], ciemny orzech*[^], dąb bagienny*[^], antracyt ciemny*[^], antracyt drewnopodobny*[^], dąb turner

101mm OKLEINA: złoty dąb*, winchester*, dąb turner*, czarny drewnopodobny (kolor exclusive), jasnoszary, dąb sonoma, dąb sheffield, dąb bielony, dąb bagienny*, ciemny orzech*, mahoń, antracyt ciemny*, biały drewnopodobny, biały struktura*, beton, antracyt drewnopodobny*

* - Dostępne w rozmiarze 100 ^ - Dostępne w wersji N (zweźanej)

55(LR)


DRZWI SZKLONE + RAMKA PCV



LM 03 INOX



LR 04

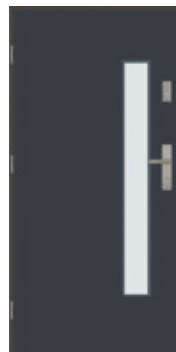

LR 09



LR 07




LR 03



LR 01

55mm OKLEINA: złoty dąb*, orzech*
LAKIER: biały*, antracyt*, brąz (ramka PCV orzech)*


101

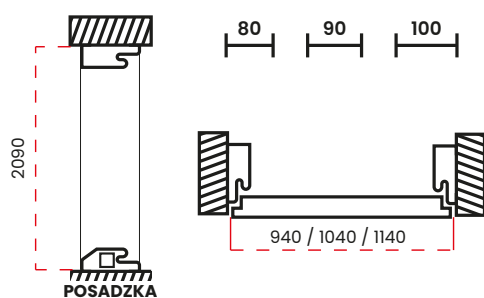

Przybliżony wymiar otworu montażowego

rozmiar 80	960 mm x 2100 mm
rozmiar 90	1060 mm x 2100 mm
rozmiar 100	1160 mm x 2100 mm


85

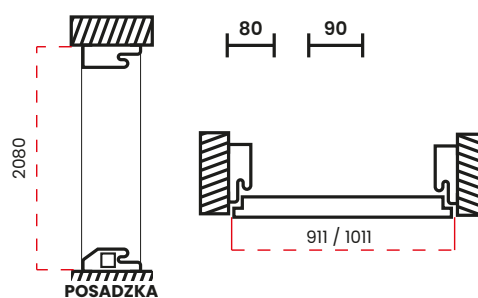

Przybliżony wymiar otworu montażowego

rozmiar 80	931 mm x 2090 mm
rozmiar 90	1031 mm x 2090 mm


72

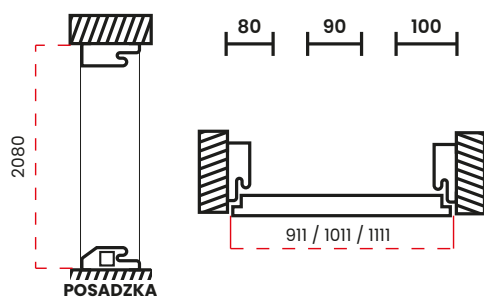

Przybliżony wymiar otworu montażowego

rozmiar 80	931 mm x 2090 mm
rozmiar 90	1031 mm x 2090 mm
rozmiar 100	1131 mm x 2090 mm


68

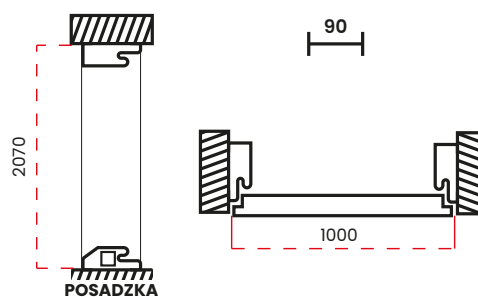

Przybliżony wymiar otworu montażowego

rozmiar 90	1020 mm x 2080 mm
------------	-------------------


55 szerokość 90

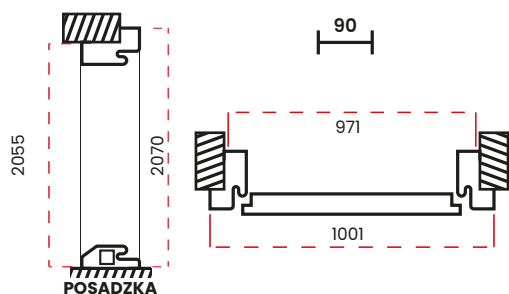

Przybliżony wymiar otworu montażowego

rozmiar 90	991 mm x 2065 mm
------------	------------------

55 szerokość 80

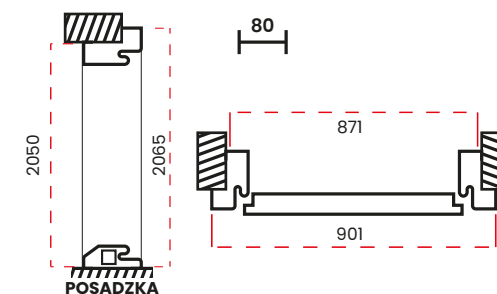

Przybliżony wymiar otworu montażowego


rozmiar 80	891 mm x 2060 mm
------------	------------------

DRZWI TECHNICZNE






UR-01, UNI-01

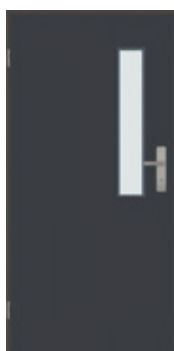

UR-07, UNI-07



UR-03, UNI-03

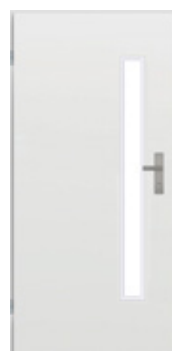

UR-09, UNI-09



UM-03 INOX, UNI-M03 INOX



UR-04, UNI-04


40mm

LAKIERY: Antracyt RAL 7016, Biały RAL 9010, Popielaty RAL 7035(ramka PCV biała), Brąz RAL 8017(ramka PCV orzech)

UNI 45mm

OCYNK


40

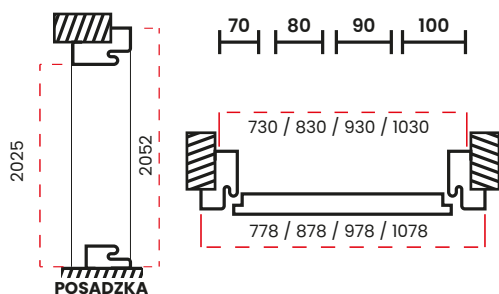

Przybliżony wymiar otworu montażowego

rozmiar 70	745 mm x 2025 mm
rozmiar 80	845 mm x 2025 mm
rozmiar 90	945 mm x 2025 mm
rozmiar 100	1045 mm x 2025 mm

UNI 45

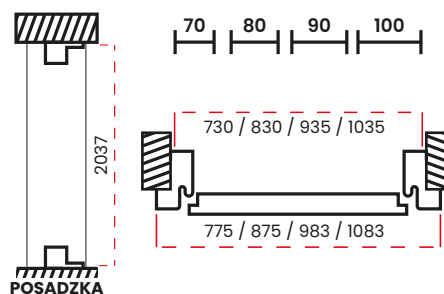


Przybliżony wymiar otworu montażowego


rozmiar 70	750 mm x 2047 mm
rozmiar 80	850 mm x 2047 mm
rozmiar 90	955 mm x 2047 mm
rozmiar 100	1055 mm x 2047 mm



UA-07



UA-01



UA-00



UNI - OCYNK

40mm

LAKIERY: Antracyt RAL 7016, Biały RAL 9010,
Popielaty RAL 7035
Brzqz RAL 8017


UNI 45mm OCYNK

AKCESORIA DO DRZWI TECHNICZNYCH 40 I UNI 45




OKLEINY LAKIERY SZYBY





ZŁOTY DĄB*^



WINCHESTER*^



DĄB TURNER*^



CZARNY DREWNOPODOBNY



JASNOSZARY




DĄB SONOMA




DĄB SHEFFIELD




DĄB BIELONY




DĄB BAGIENNY*^



CIEMNY ORZECH*^



CIEMNY MAHOŃ



CIEMNY ANTRACYT*^



BIAŁY DREWNOPODOBNY



BIAŁY STRUKTURA*^




BETON




ANTRACYT DREWNOPODOBNY*^

KOLORY LAKIERÓW

DRZWI TECHNICZNE / DRZWI 55 MM



ANTRACYT / RAL 7016*




BRAZ / RAL 8017*



POZIEMY / RAL 7035*



BIAŁY / RAL 9010*




O CYNK*

* Kolor dostępny w rozmiarze 100


RODZAJE SZYB



REFLEX

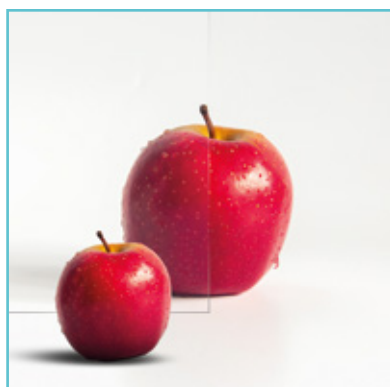

BEZBARWNA

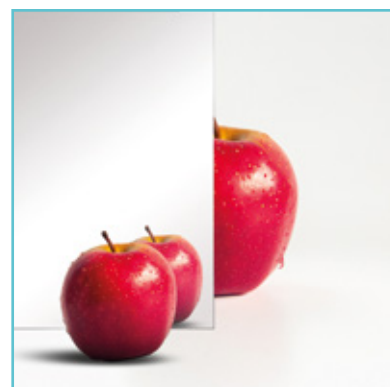

LUSTRO WENECKIE

**WYPOSA-
ŻENIE
PERSONA-
LIZACJA**



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

101 mm

- skrzydło drzwiowe z ocynkowanej blachy laminowanej okleiną PCV
- czterostronna przyłga
- drewniany ramiak
- wypełnienie – pianą PU
- potrójny system uszczelek
- cztery bolce antywyważeniowe
- trzy zawiasy 3D z osłonkami
- wielopunktowy zamek listwowy hakowo-bolcowy ROTO z cichą zapadką
- 3 zaczepy zamka listwowego z regulowanym dociskiem
- stalowo-drewniana ościeżnica o gr. blachy 0,6 mm
- ciepły próg aluminiowy zintegrowany, z przekładką termiczną
- klamka STP-H
- gałko-wkładka
- brak możliwości skrótu

PARAMETRY TECHNICZNE:

Ud od 0,63 W(m²*K) – drzwi pełne
Ud od 0,7 W(m²*K) – drzwi szklone
Rw=30 dB
Grubość skrzydła – 101 mm
DOSTĘPNE WYMIARY: 80E, 90E, 100E
TERMIN REALIZACJI – DO 8 TYGODNI

85 mm

- skrzydło drzwiowe z ocynkowanej blachy laminowanej okleiną PCV
- trójstronna przyłga
- wypełnienie: pianą PU
- podwójny system uszczelek
- trzy bolce antywyważeniowe
- trzy zawiasy trójdzielne Z5
- zaczep zamka z regulowanym dociskiem
- ościeżnica stalowo-drewniana z zawiasem 3D
- próg ciepły aluminiowy zintegrowany, z przekładką termiczną
- Dwa niezależne zamki trójbolcowe
- Możliwość skrótu za dopłatą

PARAMETRY TECHNICZNE:

Ud 0,91 W(m²*K) – drzwi pełne
Ud 1,0 W(m²*K) – drzwi szklone
Rw=30 dB
Grubość skrzydła – 85 mm
DOSTĘPNE WYMIARY: 80E, 80N, 90E, 90 N
TERMIN REALIZACJI – DO 6 TYGODNI

72 mm

- skrzydło drzwiowe z ocynkowanej blachy laminowanej okleiną PCV
- trójstronna przyłga
- wypełnienie: polistyren spieniony lub pianą PU
- podwójny system uszczelek
- trzy bolce antywyważeniowe
- trzy zawiasy trójdzielne
- zaczep zamka z regulowanym dociskiem
- ościeżnica stalowa składana
- próg stalowy zintegrowany, z uszczelką
- Dwa niezależne zamki trójbolcowe
- Możliwość skrótu za dopłatą

PARAMETRY TECHNICZNE:

Ud 1,3 – 1,2 W(m²*K) – drzwi pełne
Ud od 1,5 – 1,2 W(m²*K) – drzwi szklone
Rw=30 dB
Grubość skrzydła – 72 mm
DOSTĘPNE WYMIARY: 80E, 80N, 90E, 90N, 10E, 100 N
TERMIN REALIZACJI – 2-6 TYGODNI

68 mm

- skrzydło drzwiowe z ocynkowanej blachy laminowanej okleiną PCV
- czterostronna przyłga
- wypełnienie: polistyren spieniony
- podwójny system uszczelek
- trzy bolce antywyważeniowe
- trzy zawiasy trójdzielne
- zaczep zamka z regulowanym dociskiem
- ościeżnica stalowa składana
- próg stalowy
- Dwa niezależne zamki trójbolcowe
- Brak możliwości skrótu

PARAMETRY TECHNICZNE:

Ud 1,3- 1,2 W(m²*K) – drzwi pełne
Ud od 1,6 – 1,5 W(m²*K) – drzwi szklone
Grubość skrzydła – 68 mm
DOSTĘPNE WYMIARY: 90E
TERMIN REALIZACJI – 2-6 TYGODNI

55 mm

- skrzydło drzwiowe z ocynkowanej blachy laminowanej okleiną PCV lub lakierowanej proszkowo
- trójstronna przyłga
- wypełnione polistyren spienionym
- ościeżnica stalowa/składana
- próg metalowy z uszczelką
- trzy trójdzielne zawiasy
- dwa niezależne zamki trójbolcowe
- 3 bolce antywyważeniowe
- możliwość skrótu za dopłatą

PARAMETRY TECHNICZNE:

Ud 1,6 – 1,5 W(m²*K) – drzwi pełne
Ud od 1,8 – 1,7 W(m²*K) – drzwi szklone
Grubość skrzydła – 55 mm
DOSTĘPNE WYMIARY: 80E, 90E, 100E (okleina: orzech, złoty dąb, antracyt ciemny)
TERMIN REALIZACJI – 2-4 TYGODNI

40 mm TECHNICZNE

- skrzydło drzwiowe z ocynkowanej blachy lakierowanej proszkowo
- trójstronna przyłga
- ościeżnica stalowa, kątowa, z uszczelką i profilem montażowym
- 1 zamek na wkładkę
- możliwość skrótu za dopłatą

PARAMETRY TECHNICZNE:






Ud 1,9 W(m²*K) – drzwi pełne/szklone
DOSTĘPNE WYMIARY: 60, 70, 80, 90, 100, 110
TERMIN REALIZACJI – 2-4 TYGODNI

45 mm UNI OCYNK

- skrzydło drzwiowe ocynkowane uniwersalne lewo/prawe
- dwustronna przyłga
- ościeżnica stalowa kątowa, z uszczelką i profilem nadprożowo-progowym
- 2 zawiasy trójdzielne
- 1 zamek na wkładkę
- brak możliwości skrótu

DOSTĘPNE WYMIARY: 70, 80, 90, 100
TERMIN REALIZACJI – ok. 4 TYGODNI


1. Drzwi w rozmiarze „100” (z wyjątkiem drzwi 68 mm)
2. Drzwi w rozmiarze „60”, „70” i „110” (DRZWI 40 mm)
3. Ościeżnica aluminiowa (drzwi „55”, „72”, „85”)
4. Ościeżnica aluminiowo-drewniana (drzwi „68”)
5. Ościeżnica stalowo-drewniana (drzwi „55”, „72”)
6. Pochwyty jednostronny (drzwi „72”, „85”, „101”)
7. Elektrozaczep z funkcją rolki (drzwi „55”, „68”, „72”, „85”, „101”)
8. Wizjer
9. Poszerzenie podprogowe (70 mm, 120 mm, 150 mm)
10. Skrót drzwi (40 mm, 55 mm, 72 mm, 85 mm)
11. Próg aluminiowy, ciepły z przekładką termiczną
12. Wkładki system 1-kłuczki
13. Wkładki system 2-kłuczki
14. Klamka Hector nikiel
15. Klamka Theo tytan / black
16. Drzwi podwyższone (40 mm, 55 mm, 72 mm)
17. Szyba lustro weneckie
18. Szyba reflex
19. Aplikacja INOX dwustronna
20. Samozamykacz
21. Kratka wentylacyjna INOX
22. Okapnik
23. Naświetlenie górne (do drzwi 72 mm, 85 mm)
24. Naświetlenie boczne (do drzwi 72 mm, 85 mm)
25. Drzwi w szerokości niestandardowej „N” (węższe o 37 mm od standardu)



Potrzebujesz innej konfiguracji?

Zapytaj dział sprzedaży.

www.gadot.pl



Autoryzowany punkt sprzedaży.